



	简版		
客户名称			
订单数量			
订单时间			
备注			

充电插头 根据GB/T20234-2015 标准

技术参数	
额定电压	250V/450V AC
额定电流	32A
工作温度	-40℃ - +130℃
工作温升	工作温升<50K
绝缘电阻	≥500MΩ
耐电压	2500V 无击穿现象
防护等级	IP55 (插头插座插入后)
绝缘体阻燃等级	UL94V-0
机械寿命	10,000次插拔
插拔力	<100N
微动开关	125V 5A

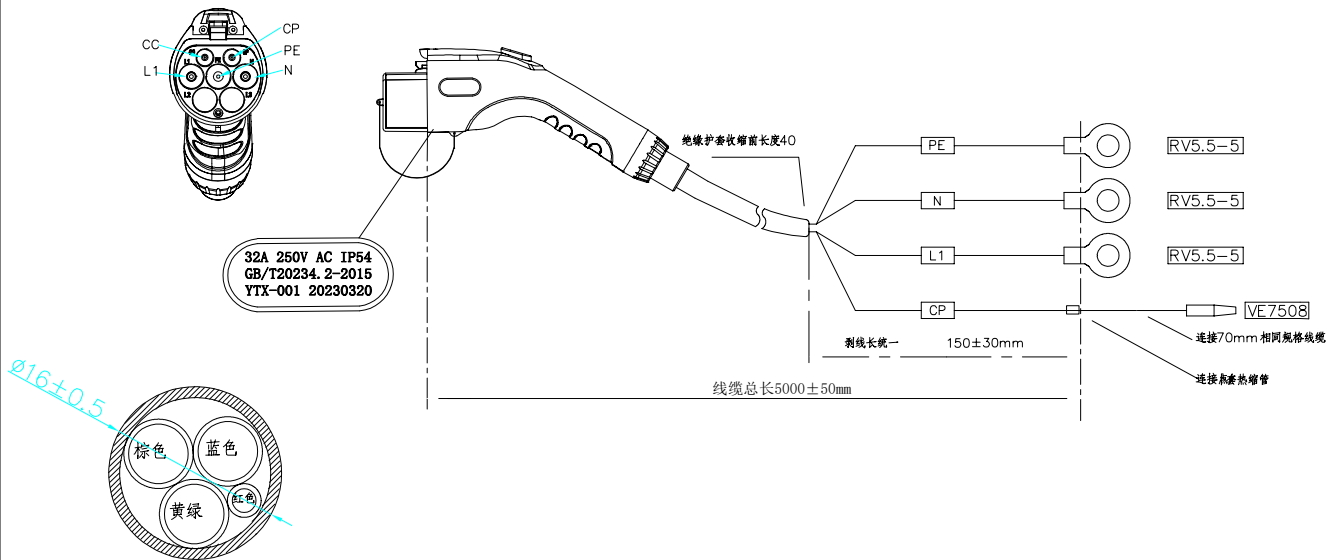

接线方式



备注：
R4=3.52KΩ RC=220Ω
S3=微动开关（常闭）

序号 Serial number	名称 Name	数量 Quantity	材质/规格 Material / Specifications			外观颜色 Exterior color	
1	交流充电插头 (Charging plug)	1	PC/PA66+GF30%			白色	
2	充电线缆 (Charging cable)	1	用电线(EV-S90S90 336+130.75 黑色 外被:黑色(外皮材质TPE)			黑色	
设计	MXS	日期	壳体材质	PC	壳体颜色	白色	
工艺		日期	产品型号	YTX-32A-1P-5M-001	图幅	A4	
审核		日期	产品料号		单位	mm	
批准		日期	产品名称	国标交流充电枪 32A 单相	页码	1/1	
深圳市君灏新能源连接技术有限公司						视图	
						版本	1.0