



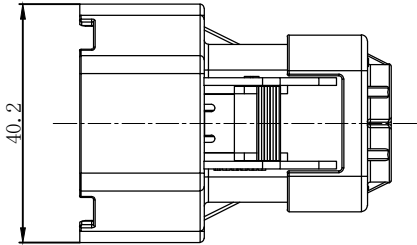
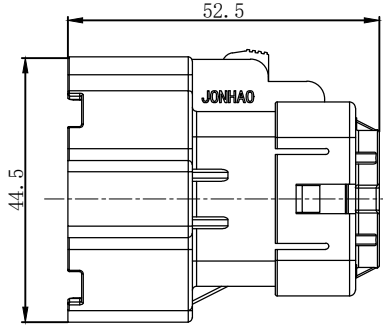



JHEVS630-XSXXAX (A键位)



JHEVS630-XSXXBX (B键位)



技术要求:

电气特性:

- 1、额定电压 1000V AC/1000V DC
- 2、额定电流 2.5mm² 20A
4mm² 30A
6mm² 40A
- 互锁信号线缆额定电流为 5A
- 3、耐电压 3500V AC (互锁信号接触件为 500V AC)
- 4、绝缘电阻 试验电压 1000V DC, ≥200MΩ
- 5、接线范围 2.5~6mm²
- 6、防护等级 IP67, IP6K9K (插合后)
- IP2XB(插合前)
- 7、工作温度 -40℃至125℃
- 8、插拔次数 100次


JHEVS630-XSXXXX

针数	线径	键位	高压
3针	02-2.5mm ²	A	互锁
4针	04-4mm ²	B	0-不带互锁
	06-6mm ²	C	1-带互锁
		D	

6mm ²	6.4±0.2mm
4mm ²	5.6±0.2mm
2.5mm ²	5.3±0.2mm
大小	外径
推荐电缆外径范围	

JHEVS630-XSXXBX	B
JHEVS630-XSXXAX	A
产品型号	键位

			V1.0	赖永虎	2023.10.26		
标记	处数	更改内容描述	版本	签名	年 月 日		
设计			标准化				
审核							
工艺						名称	JHEVS630插头(孔)
批准						型号	JHEVS630-XSXXXX
批准			版本	V1.0	231026	视图	尺寸 角度
标准化							.X ±0.5 .X' ±3° .XX ±0.30 .XX' ±2° .XXX ±0.15 .XXX' ±1°
		客户图纸	重量:	比例1:1	共2张第1页		

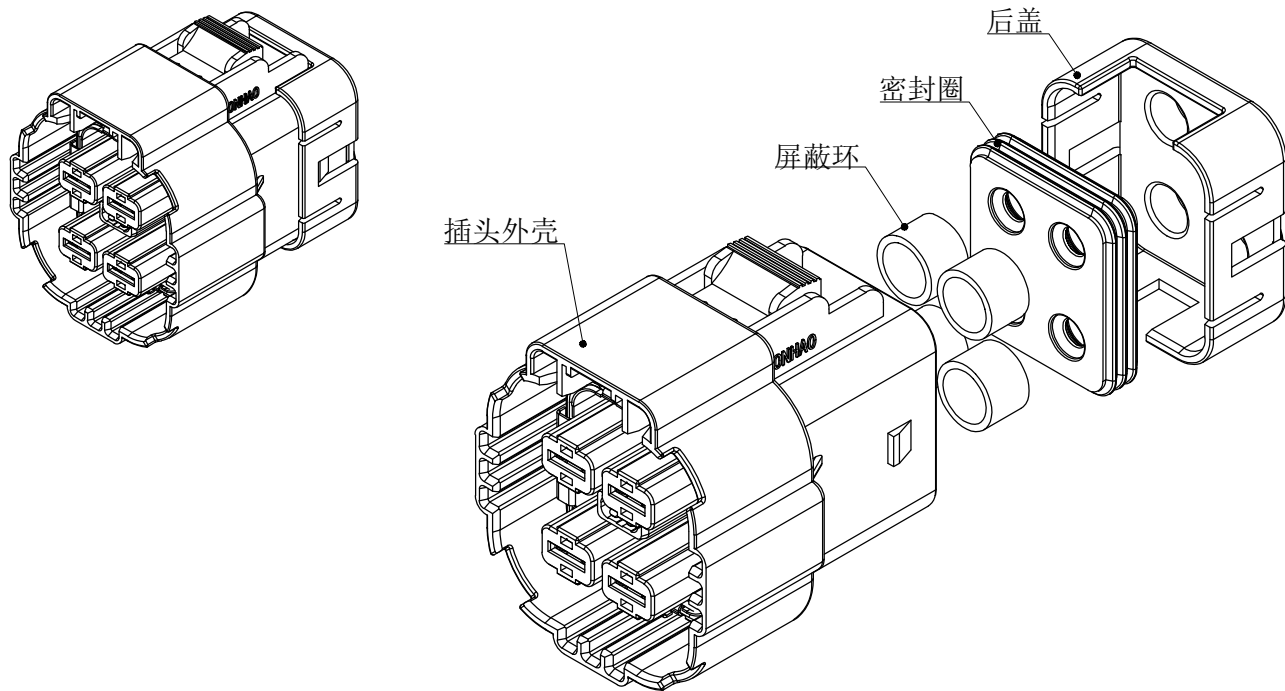

产品型号	零件名称	数量	电缆规格
JHEVS630-2S02X	屏蔽环 (X=3, 4)	X	2.5mm² 屏蔽电缆 直径 $\phi 5.3 \pm 0.2\text{mm}$
	密封圈	1	
	后盖	1	
	插头外壳 (X=A, B)	1	
JHEVS630-2S04X	屏蔽环 (X=3, 4)	X	4mm² 屏蔽电缆 直径 $\phi 5.6 \pm 0.2\text{mm}$
	密封圈	1	
	后盖	1	
	插头外壳 (X=A, B)	1	
JHEVS630-2S06X	屏蔽环 (X=3, 4)	X	6mm² 屏蔽电缆 直径 $\phi 6.4 \pm 0.2\text{mm}$
	密封圈	1	
	后盖	1	
	插头外壳 (X=A, B)	1	

			V1.0	赖永虎	2023.10.26	
标记	处数	更改内容描述	版本	签 名	年 月 日	
设 计			标准化			名称 JHEVS280插头(孔)
审 核						型号 JHEVS280-XSXXX
工 艺						视图 
批 准			版本	V1.0	231026	
标准化						客户图纸 重量: 比例1:1 共2张第1页