
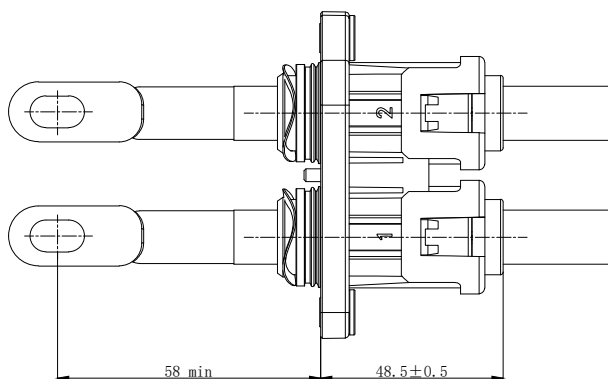
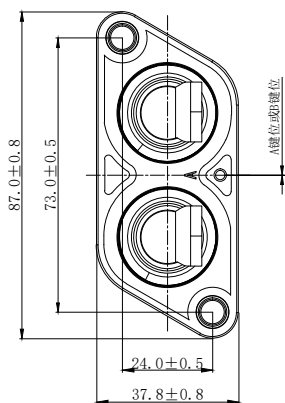
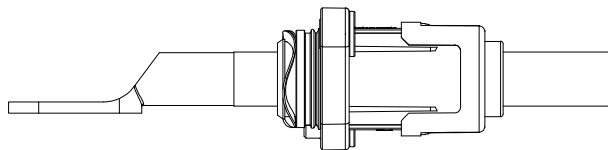


客户图纸




1. 技术要求:
- 1.1 额定电流: 见表
 - 1.2 额定电压: 1000V DC。
 - 1.3 工作温度: -40° C至+125° C
 - 1.4 耐湿性: IP67和IP69K (配合条件)
 - 1.5 符合RoHS标准
2. 所有尺寸仅供参考使用

JHEVPPT-2PXXX


Plastic Pass Thru

键位 A 35
键位 B 50
键位 C 70

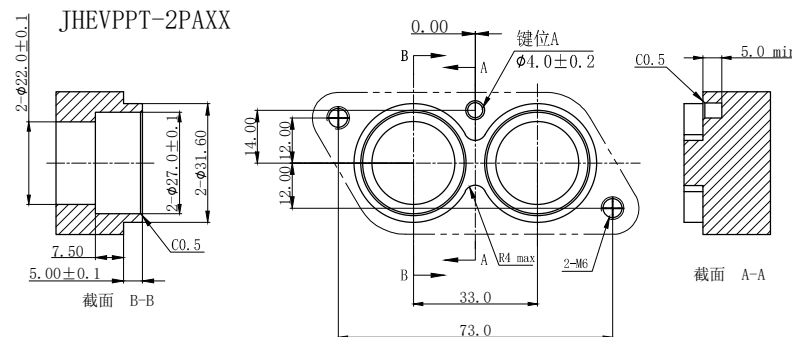

推荐安装界面布局

JHEVPPT-2PBXX

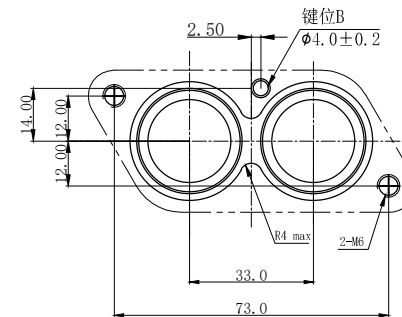

推荐安装界面布局

屏蔽电缆	型号	电缆外径 (mm)	额定电流
35mm ²	JHEVPPT-2PX35	14.4 ⁺⁰ _{-0.6}	200A
50mm ²	JHEVPPT-2PX50	15.8 ⁺⁰ _{-0.6}	250A
70mm ²	JHEVPPT-2PX70	18.2 ⁺⁰ _{-0.6}	300A

		V1.0	赖永虎	2023.10.13	
标记	处数	更改内容描述	版本	签 名	
设计			标准化		名称 2芯塑胶过孔连接器
审核					型号 JHEVPPT-2PXXX
工艺					视图
批准			版本	V1.0	
标准化					客户图纸
					重量:
					比例1:1
					共2张第1页