
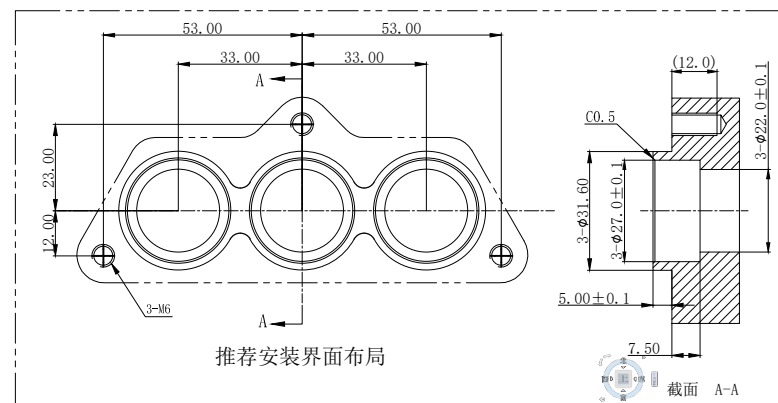
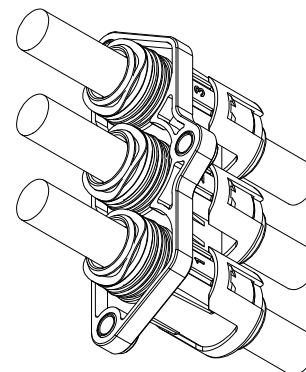
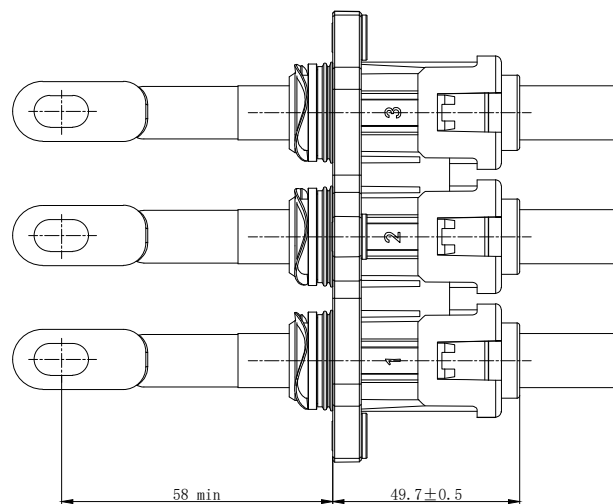
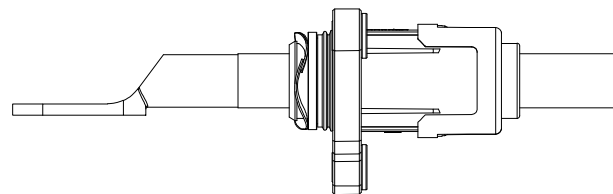


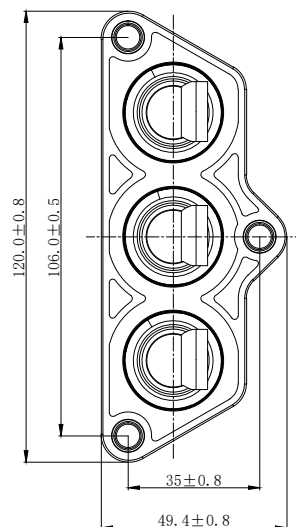

1. 技术要求:
- 1.1 额定电流: 见表
 - 1.2 额定电压: 1500v 直流。
 - 1.3 工作温度: -40° C至+125° C
 - 1.4 耐湿性: IP67和IP69K (配合条件)
 - 1.5 RoHS兼容
2. 所有尺寸仅供参考使用

JHEVPPT-XPXX

Plastic	针数	线缆
Pass	2针	35
Thru	3针	50
		70

屏蔽电缆	型号	电缆外径 (mm)	额定电流
35mm ²	JHEVPPT-3P35	14.4 ⁺⁰ _{-0.6}	200A
50mm ²	JHEVPPT-3P50	15.8 ⁺⁰ _{-0.6}	250A
70mm ²	JHEVPPT-3P70	18.2 ⁺⁰ _{-0.6}	300A

			V1.0	赖永虎	2023.09.18	 君瀚新能源 JONHAO			
标记	处数	更改内容描述	版本	签 名	年 月 日				
设 计			标准化			名称	3芯塑胶过孔连接器		
审 核						型号	JHEVPPT-3PXX		
工 艺						视图 	尺寸 角度 .X ±0.5 .X° ±3° .XX ±0.30 .XX° ±2° .XXX ±0.15 .XXX° ±1°		
批 准			版本	V1.0	230918				
标准化						客户图纸	重量:	比例 1:1	共2张第1页