


客户图纸


更改内容描述	版本	签名	日期	批准
首发	V1.0	Lai	2023.06.06	
更新额定电流	V1.1	Lai	2023.11.23	

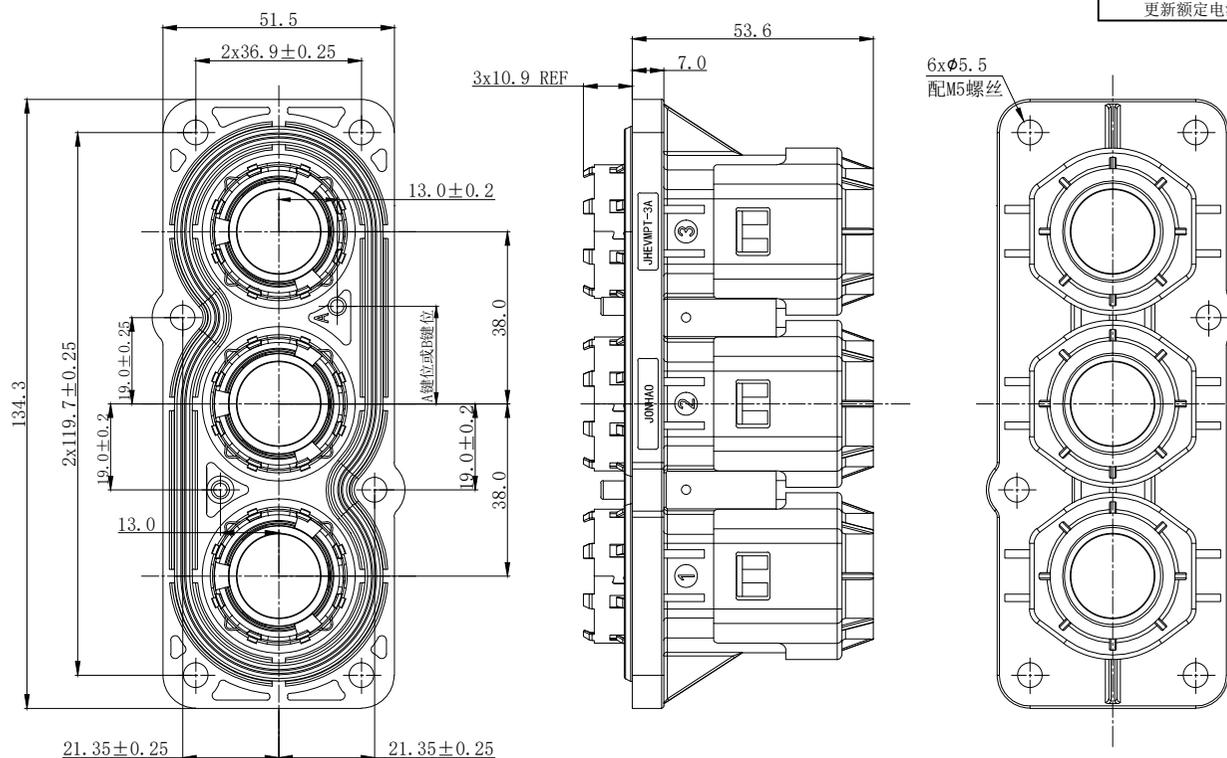


屏蔽电缆	型号	键位	尺寸	电缆外径(mm)	额定电流
95mm ²	JHEVMPT-3A95	A	21.5±0.2	20.9 ⁺⁰ _{-0.8}	300A
120mm ²	JHEVMPT-3B120	B	16.5±0.2	23.0 ⁺⁰ _{-0.8}	400A

1. 技术要求:

- 1.1 额定电流: 见表
- 1.2 额定电压: 1500V直流。
- 1.3 工作温度: -40° C至+125° C
- 1.4 耐湿性: IP67和IP69K (配合条件)
- 1.5 RoHS兼容
- 2. 所有尺寸仅供参考使用




设计	Lai	2023.11.23	
审核	Zhao	2023.11.23	
工艺	Duan	2023.11.23	
批准	Zhou	2023.11.23	
标准化	Wang	2023.11.23	
名称		3芯金属过孔连接器	
型号		JHEVMPT-3XXXX	
视图	尺寸	角度	
	.X ±0.5	.X° ±3°	
	.XX ±0.30	.XX° ±2°	
	.XXX ±0.15	.XXX° ±1°	
客户图纸	重量:	比例1:1	共2张第1页

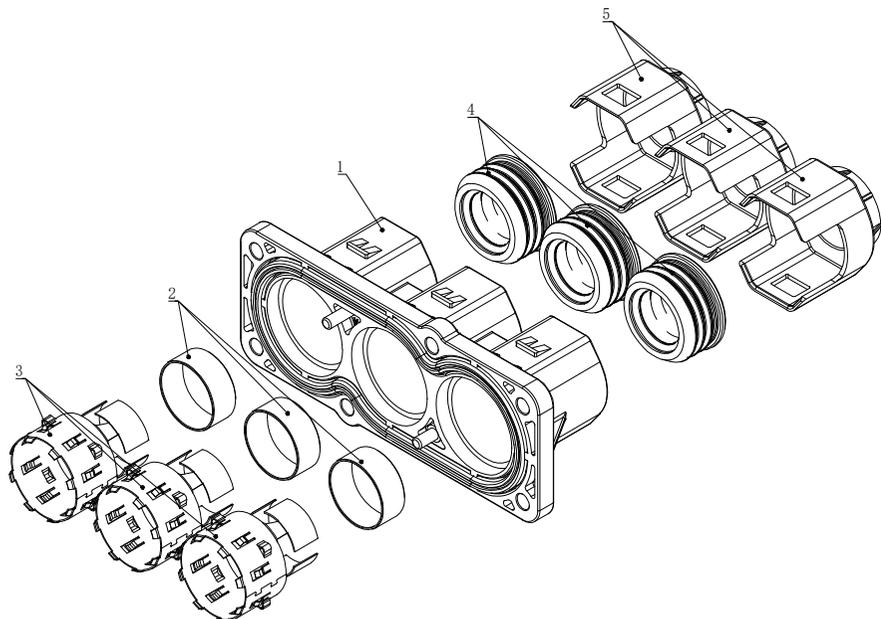

JHEVMPT-3AXXX


安装面板建议

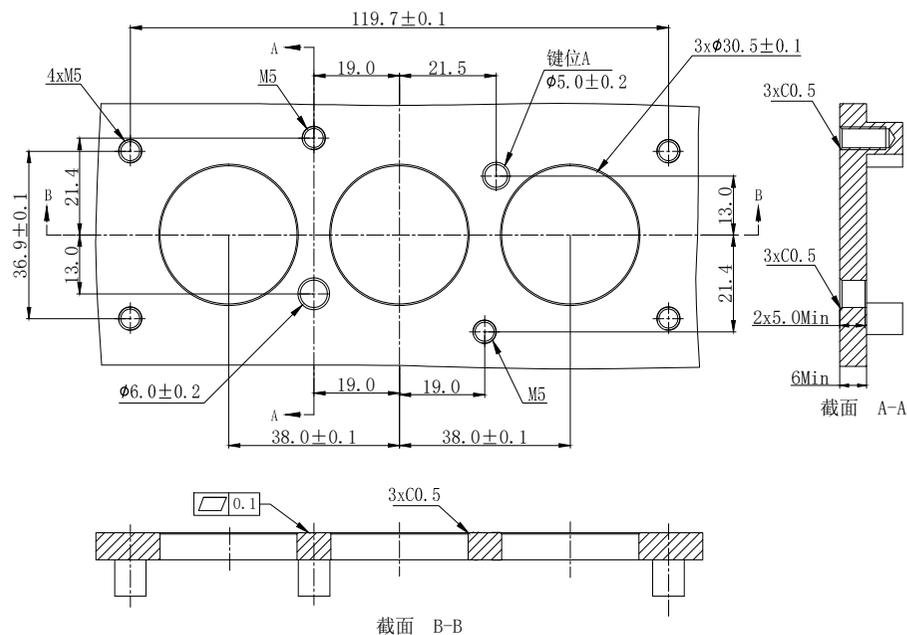

JHEVMPT-3AXXX

序号	名称	图号	描述	数量
1	金属外壳	8.034.7009	A键位	1
	金属外壳	8.034.7010	B键位	1
2	压套	8.240.7004	接95mm² 屏蔽电缆	3
	压套	8.240.7005	接120mm² 屏蔽电缆	3
3	屏蔽罩	8.942.7003	接95mm² 屏蔽电缆	3
	屏蔽罩	8.942.7004	接120mm² 屏蔽电缆	3
4	密封圈	8.949.7005	接95mm² 屏蔽电缆	3
	密封圈	8.949.7006	接120mm² 屏蔽电缆	3
5	后盖	8.034.7007	接95mm² 屏蔽电缆	3
	后盖	8.034.7008	接120mm² 屏蔽电缆	3

JHEVMPT-3BXXX

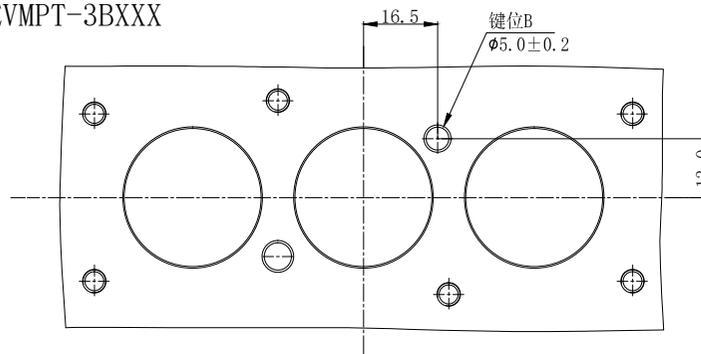

设计	Lai	2023.11.23				<p>名称 3芯金属过孔连接器</p> <p>型号 JHEVMPT-3XXXX</p>
审核	Zhao	2023.11.23				
工艺	Duan	2023.11.23				
批准	Zhou	2023.11.23				
标准化	Wang	2023.11.23				<p>视图 </p> <p>尺寸公差: .X ±0.5, .XX ±0.30, .XXX ±0.15</p> <p>角度公差: .X° ±3°, .XX° ±2°, .XXX° ±1°</p> <p>客户图纸 重量: 比例1:1 共2张第2页</p>