


客户图纸

更改内容描述	版本	签名	日期	批准
首发	V1.0	<i>Lai</i>	2023.11.23	

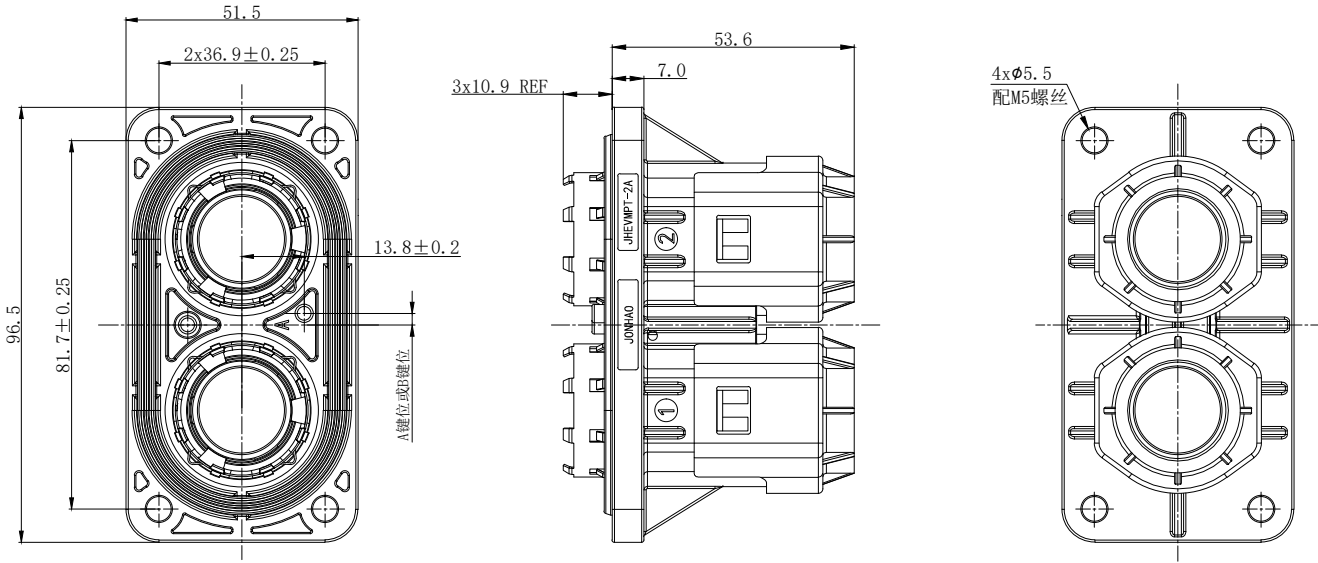

屏蔽电缆	料号	键位	尺寸	电缆外径(mm)	额定电流
95mm ²	JHEVMPT-2A95	A	2.5±0.2	20.9 ⁺⁰ _{-0.8}	300A
120mm ²	JHEVMPT-2B120	B	-2.5±0.2	23.0 ⁺⁰ _{-0.8}	400A

1. 技术要求:


- 1.1 额定电流：见表
- 1.2 额定电压：1500V 直流。
- 1.3 工作温度：-40℃ 至+125℃
- 1.4 耐湿性：IP67 和 IP69K（配合条件）
- 1.5 RoHS 兼容
2. 所有尺寸仅供参考使用

JHEVMPT-2XXXX

Metal	针数	键位	线缆
Pass	2针	A	95
Thru	3针	B	120

						 君灏新能源 JONHAO
设计	Lai	2023.11.23				
审核	Zhao	2023.11.23				
工艺	Duan	2023.11.23				
批准	Zhou	2023.11.23				
标准化	Wang	2023.11.23				

名称	2芯金属过孔连接器				
型号	JHEVMP-2XXXX				
	视图	尺寸		角度	
		.X ±0.5	.X" ±3°	.XX ±0.30	.XX" ±2°
		.XXX ±0.15	.XXX" ±1°		
客户图纸	重量:	比例1:1		共2张第1页	

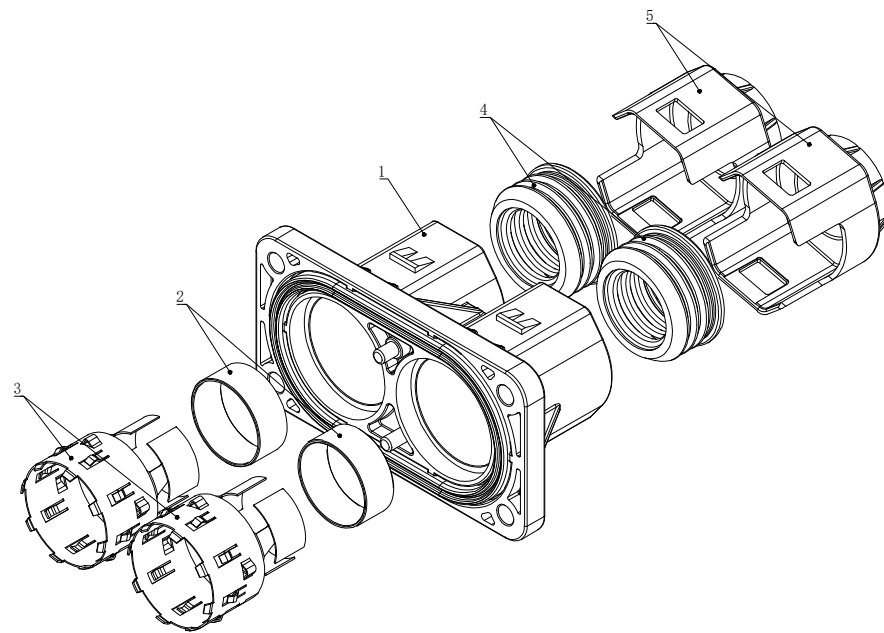


JHEVMPT-2AXXX


序号	名称	图号	描述	数量
1	金属外壳	8.034.7011	A键位	1
	金属外壳	8.034.7012	B键位	1
2	压套	8.240.7004	接95mm ² 屏蔽电缆	2
	压套	8.240.7005	接120mm ² 屏蔽电缆	2
3	屏蔽罩	8.942.7003	接95mm ² 屏蔽电缆	2
	屏蔽罩	8.942.7004	接120mm ² 屏蔽电缆	2
4	密封圈	8.949.7005	接95mm ² 屏蔽电缆	2
	密封圈	8.949.7006	接120mm ² 屏蔽电缆	2
5	后盖	8.034.7007	接95mm ² 屏蔽电缆	2
	后盖	8.034.7008	接120mm ² 屏蔽电缆	2

JHEVMPT-2AXXX

安装面板建议

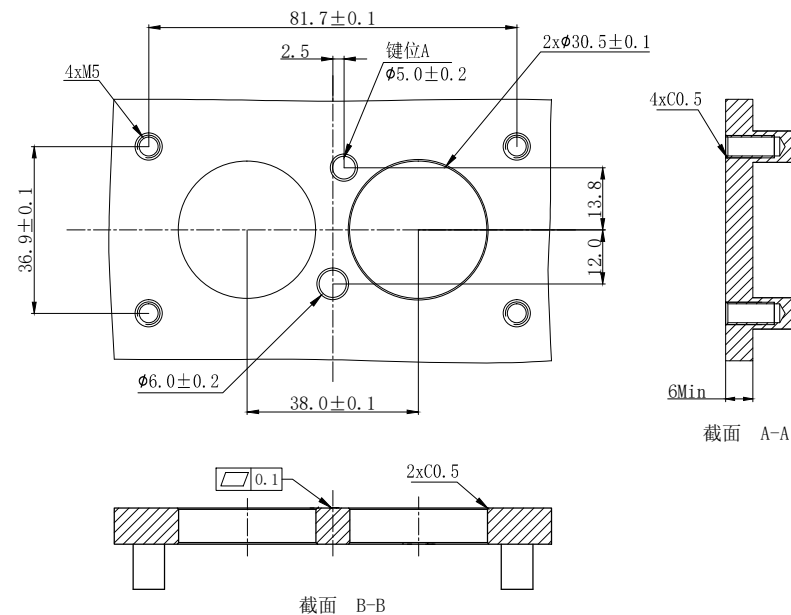

JHEVMPT-2BXXX

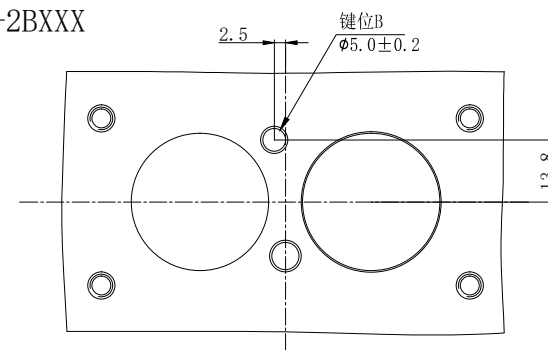

							
设计	Lai	2023.11.23				名称	2芯金属过孔连接器
审核	Zhao	2023.11.23				型号	JHEVMPT-2XXXX
工艺	Duan	2023.11.23				视图	尺寸 角度
批准	Zhou	2023.11.23					.X ±0.5 .X° ±3° .XX ±0.30 .XX° ±2° .XXX ±0.15 .XXX° ±1°
标准化	Wang	2023.11.23				客户图纸	重量: 比例1:1 共2张第2页