




JHEVS280-2SXXAX (A键位)








JHEVS280-2SXXBX (B键位)



JHEVS280-2SXXCX (C键位)



JHEVS280-2SXXDX (D键位)

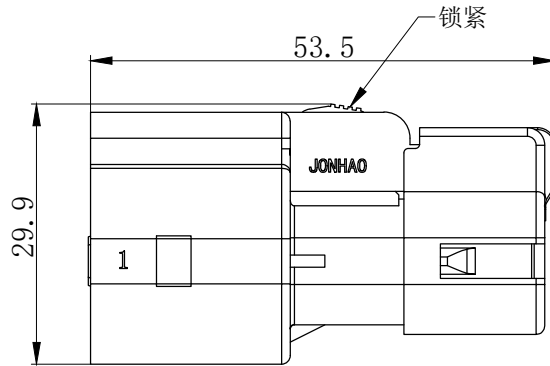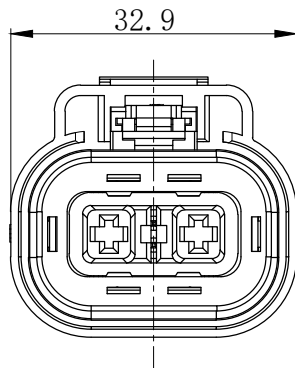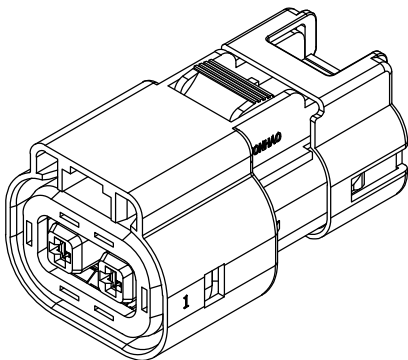

技术要求:

电气特性:

- 1、额定电压 1000V DC
- 2、额定电流 2.5mm² 20A@85℃
4mm² 30A@85℃
6mm² 40A@85℃
- 3、绝缘耐压 3000V/AC
- 4、接线范围 2.5~6mm²
- 5、防护等级 IP67, IP6K9K (已插合)
IP2XB(未插合)
- 6、工作温度 -40℃至125℃
- 7、插拔次数 100次
- 8、屏蔽范围 360° 屏蔽
- 9、插头高压互锁端子推荐线径0.5~0.75mm²

JHEVS280-2SXXXX


- | | | |
|-----------------------|----|--------|
| 线径 | 键位 | 高压 |
| 02-2.5mm ² | A | 互锁 |
| 04-4mm ² | B | 0-不带互锁 |
| 06-6mm ² | C | 1-带互锁 |
| | D | |

6mm ²	6.4±0.2mm
4mm ²	5.6±0.2mm
2.5mm ²	5.3±0.2mm
大小	外径
推荐电缆外径范围	


JHEVS280-2SXXDX	D
JHEVS280-2SXXCX	C
JHEVS280-2SXXBX	B
JHEVS280-2SXXAX	A
产品型号	键位

标记	处数	发行	更改内容描述	版本	签 名	年 月 日
设计			标准化			
审核						
工艺						
批准			版本	V1.1	221222	
标准化						


君瀚新能源 JONHAO	
名称	JHEVS280 2芯插头 (孔)
型号	JHEVS280-2SXXXX
视图	尺寸 角度
客户图纸	.X ±0.5 .X° ±3°
重量:	.XX ±0.30 .XX° ±2°
比例1:1	.XXX ±0.15 .XXX° ±1°
共2张第1页	

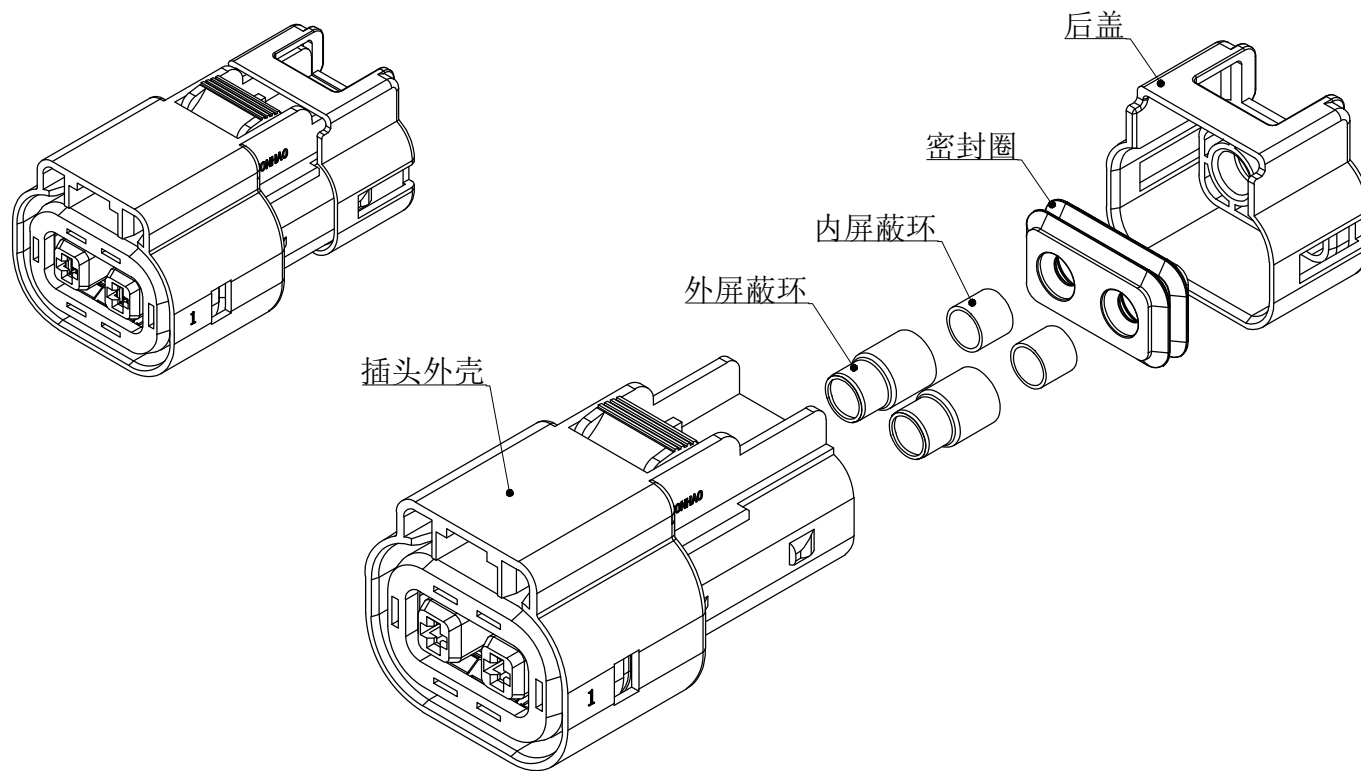


产品型号	零件名称	零件编号	数量	电缆规格
JHEVS280-2S02X	外屏蔽环	8.240.7001-02	2	2.5mm² 屏蔽电缆 直径 $\phi 5.3 \pm 0.2\text{mm}$
	内屏蔽环	8.240.7002-02	2	
	密封圈	8.949.7002-02	1	
	后盖	8.034.7004-02	1	
	插头外壳	(X=A, B, C, D)	1	
JHEVS280-2S04X	外屏蔽环	8.240.7001-04	2	4mm² 屏蔽电缆 直径 $\phi 5.6 \pm 0.2\text{mm}$
	内屏蔽环	8.240.7002-04	2	
	密封圈	8.949.7002-04	1	
	后盖	8.034.7004-04	1	
	插头外壳	(X=A, B, C, D)	1	
JHEVS280-2S06X	外屏蔽环	8.240.7001-06	2	6mm² 屏蔽电缆 直径 $\phi 6.4 \pm 0.2\text{mm}$
	内屏蔽环	8.240.7002-06	2	
	密封圈	8.949.7002-06	1	
	后盖	8.034.7004-06	1	
	插头外壳	(X=A, B, C, D)	1	




零件名称	零件编号	A
外屏蔽环	02	$\phi 6.9 \pm 0.2$
	04	$\phi 7.2 \pm 0.2$
	06	$\phi 8.0 \pm 0.2$



零件名称	零件编号	B
内屏蔽环	02	$\phi 5.5 \pm 0.2$
	04	$\phi 5.8 \pm 0.2$
	06	$\phi 6.6 \pm 0.2$



零件名称	零件编号	C	LOGO
密封圈	02	$\phi 3.8 \pm 0.2$	02
	04	$\phi 4.3 \pm 0.2$	04
	06	$\phi 5.0 \pm 0.2$	06



零件名称	零件编号	D
后盖	02	$\phi 5.6 \pm 0.2$
	04	$\phi 5.9 \pm 0.2$
	06	$\phi 6.7 \pm 0.2$

发行		V1.1	赖永虎	2022.12.22	
标记	处数	更改内容描述	版本	签名	
设计			标准化		名称 JHEVS280 2芯插头(孔)
审核					型号 JHEVS280-2SXXXX
工艺					视图 
批准			版本	V1.1	
标准化					客户图纸
					重量:
					比例1:1
					共2张第2页